


ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПВХ WIN-OPEN 70 ММ

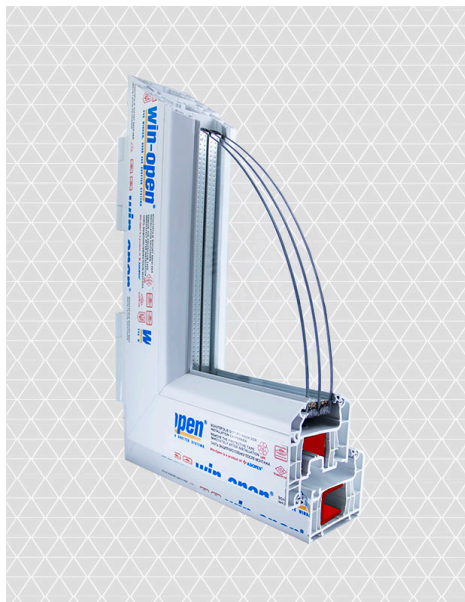


Win-Open

- Количество камер: 6
- Монтажная ширина: 70 мм
- Остекление 24 и 32 мм
- Звукоизоляция 4 класса (42 дБ)
- Сопротивление теплопередаче: $R_q=0,63$ м кв.к/Вт

Соответствует требованиям государственной программы энергосбережения во II климатической зоне.

Шестикамерный профиль Win-Open сертифицированный по государственным стандартам безопасности. Высокое качество профиля, монтажная глубина 70 мм и два уровня уплотнителя, обеспечивающих достойную энергосбережения и шумоизоляцию. Для армирования профиля Win-Open используется оцинкованный высококачественный Г-образный металл. Скругленный край рамы и штапика делают конструкцию стильной, красивой и с современным

дизайном.

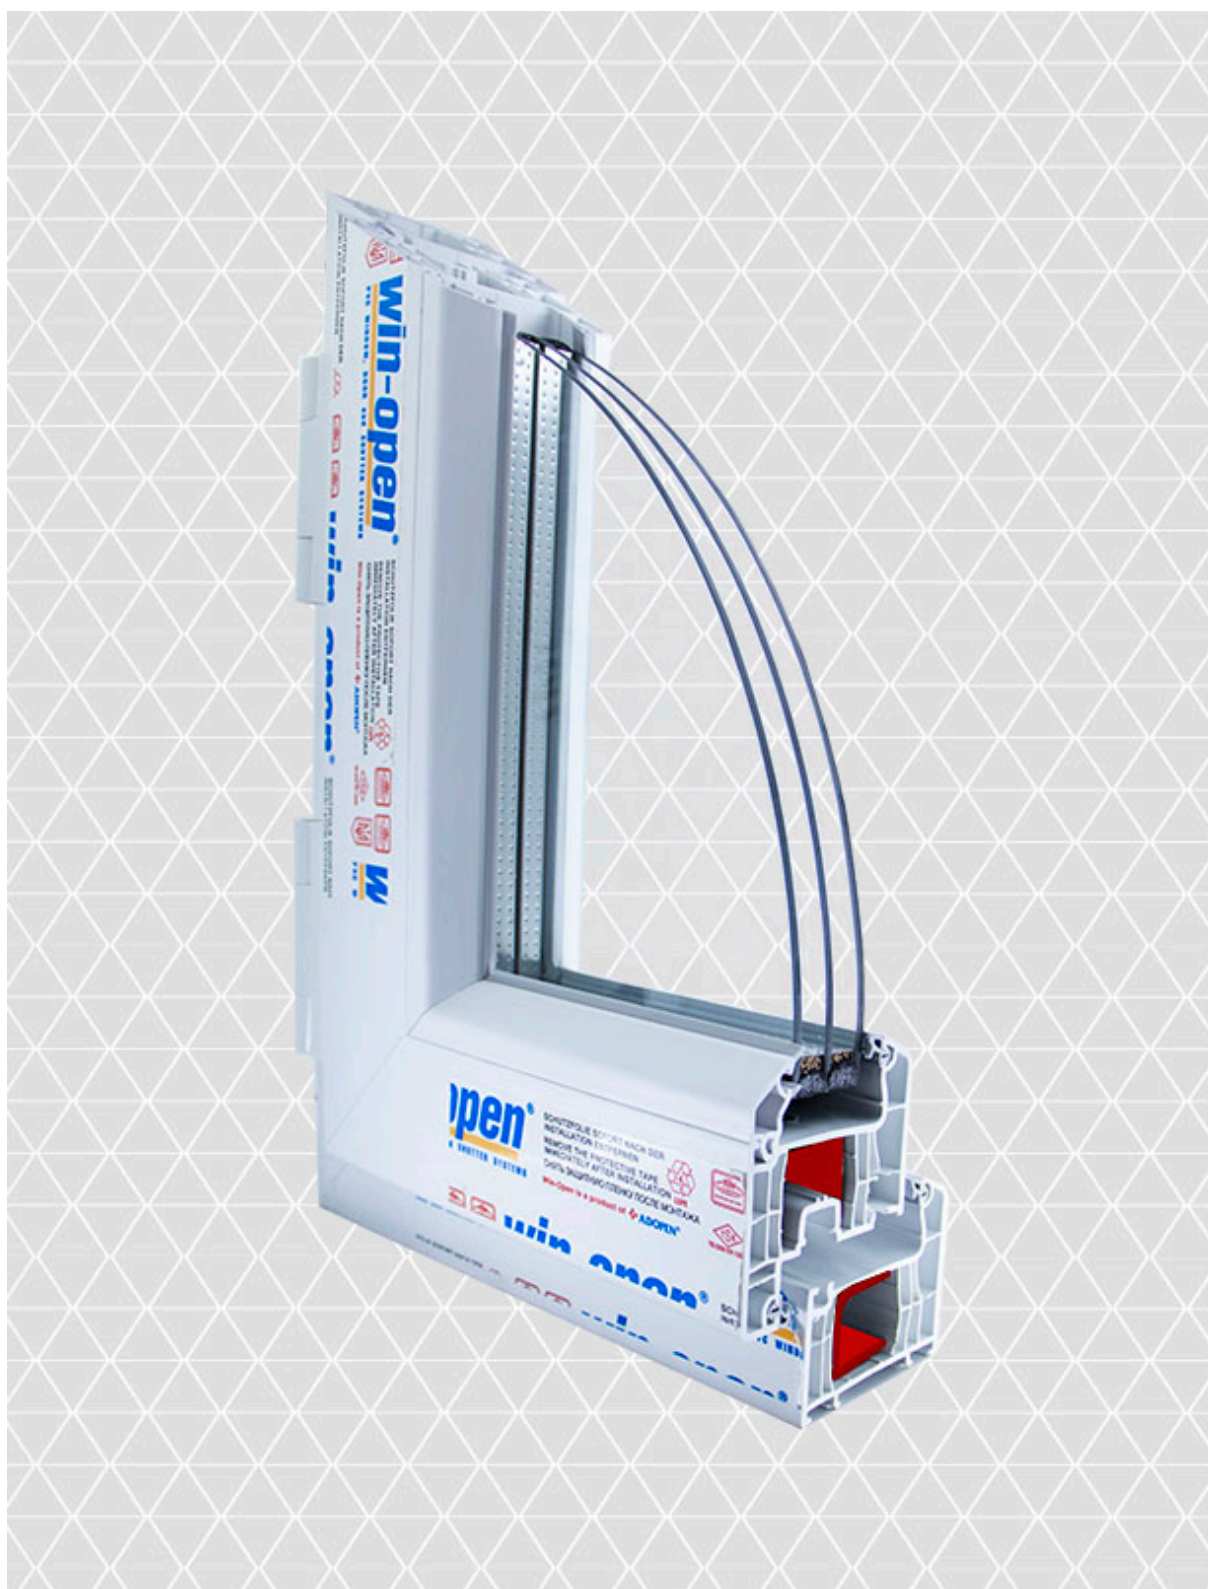





```
{"slide_to_show":"4","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false"}
```