


ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПВХ BROKELMAN B58

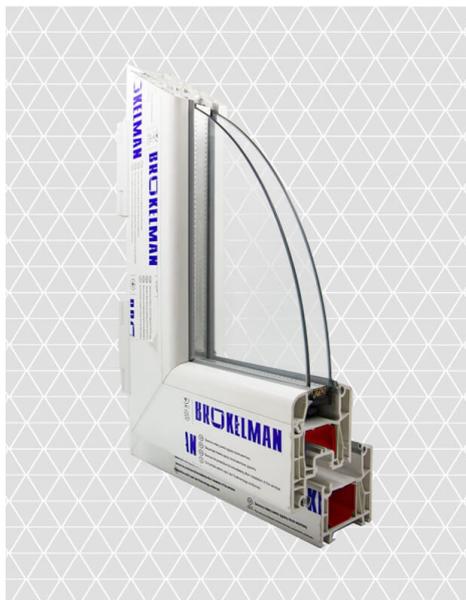

BROKELMAN B58

- Количество камер: 5
- Монтажная ширина: 58 мм
- Остекление 24 и 32 мм
- Звукоизоляция 4 класса (42 дБ)
- Сопротивление теплопередаче: $R_q=0,63$ м кв.к/Вт

Соответствует требованиям государственной программы энергосбережения во II климатической зоне.

Пятикамерный профиль BROKELMAN изготовлен по современным немецким технологиям, сертифицированный по государственным стандартам качества и безопасности. Металлопластиковые конструкции из данной профильной системы сохраняют первоклассные показатели тепло- и шумоизоляции. С профильной системы BROKELMAN на заводе ViGrand возможно изготовление конструкций нестандартных форм (арочных, круглых, трапециевидных, треугольных), а также доступна ламинация.

Армирование ПВХ профиля BROKELMAN осуществляется высококачественным оцинкованным П-образным металлом.







```
{"slide_to_show": "4", "slide_to_scroll": "1", "autoplay": "true", "autoplay_speed": "3000", "speed": "300", "arrows": "true", "dots": "false"}
```